GAPOSA

XQ50

MOTEURS TUBULAIRES AVEC FINS DE COURSES MÉCANIQUES.

	Couple (Nm)	Vitesse (rpm)
XQ5P617	6	17
XQ5P1017	10	17
XQ5P1514	15	14
XQ5P2017	20	17
XQ5P2514	25	14
XQ5P3017	30	17
XQ5P3514	35	14
XQ5P4017	40	17
XQ5P5014	50	14

MOTEURS TUBULAIRES AVEC FINS DE COURSES MÉCANIQUES ET RÉCEPTEUR RADIO INTÉGRÉ.

	Couple (Nm)	Vitesse (rpm)
XQ5PR617	6	17
XQ5PR1017	10	17
XQ5PR2017	20	17
XQ5PR3017	30	17
XQ5PR4017	40	17
XQ5PR5014	50	14

MOTEURS TUBULAIRES AVEC FINS DE COURSES ÉLECTRONIQUES À ENCODEUR.

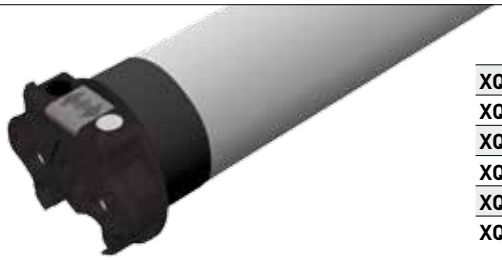

	Couple (Nm)	Vitesse (rpm)
XQ5E617	6	17
XQ5E1017	10	17
XQ5E2017	20	17
XQ5E3017	30	17
XQ5E4017	40	17
XQ5E5014	50	14

MOTEURS TUBULAIRES AVEC FINS DE COURSES ÉLECTRONIQUES À ENCODEUR ET RÉCEPTEUR RADIO INTÉGRÉ.

	Couple (Nm)	Vitesse (rpm)
XQ5ER617	6	17
XQ5ER1017	10	17
XQ5ER2017	20	17
XQ5ER3017	30	17
XQ5ER4017	40	17
XQ5ER5014	50	14

Contrôle wireless.

Contrôle filaire.

Le contrôle électronique permet l'arrêt du système en présence d'obstacles.

Le signal clair et précis de l'encodeur maintient la position initialement réglée.

Programmation radio simple et intuitive depuis l'émetteur.

Ø Tube moteur: 45 mm

Moteur pour: STORES / VOLETS

DONNÉES TECHNIQUES

	6Nm	10Nm	15Nm	20Nm	25Nm	30Nm	35Nm	40Nm	50Nm
	XQ5P617 **XQ5PR617** **XQ5E617** **XQ5ER617**	**XQ5P1017** **XQ5PR1017** **XQ5E1017** **XQ5ER1017**	**XQ5P1514**	**XQ5P2017** **XQ5PR2017** **XQ5E2017** **XQ5ER2017**	**XQ5P2514**	**XQ5P3017** **XQ5PR3017** **XQ5E3017** **XQ5ER3017**	**XQ5P3514**	**XQ5P4017** **XQ5PR4017** **XQ5E4017** **XQ5ER4017**	**XQ5P5014** **XQ5PR5014** **XQ5E5014** **XQ5ER5014**
Alimentation (V~)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Cage fins de course	85*	85*	28	85*	28	85*	28	85*	85*
Vitesse (rpm)	17	17	14	17	14	17	14	17	14
Intensité (A)	0.6	0.7	0.7	0.85	0.85	1.16	1.16	1.5	1.5
Puissance moteur (W)	137	156	156	184	184	253	253	322	322
Longueur du cable standard (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Temp. de fonctionnement	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C
Coupure thermique (min)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Protection (IP)	44	44	44	44	44	44	44	44	44

*Modeles P - Cage de fins de course = 28

DIMENSIONS (mm)

	XQ5P617	XQ5P1017	XQ5P1514	XQ5P2017	XQ5P2514	XQ5P3017	XQ5P3514	XQ5P4017	XQ5P5014	XQ5PR617	XQ5PR1017	XQ5PR2017	XQ5PR3017	XQ5PR4017	XQ5PR5014
A	504	504	504	528.5	528.5	563.5	563.5	568.5	568.5	685.5	685.5	685.5	720.5	720.5	720.5
B	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
C	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

	XQ5E617	XQ5E1017	XQ5E2017	XQ5E3017	XQ5E4017	XQ5E5014	XQ5ER617	XQ5ER1017	XQ5ER2017	XQ5ER3017	XQ5ER4017	XQ5ER5014
A	542	542	566.5	601.5	606.5	606.5	542	542	566.5	601.5	606.5	606.5
B	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
C	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

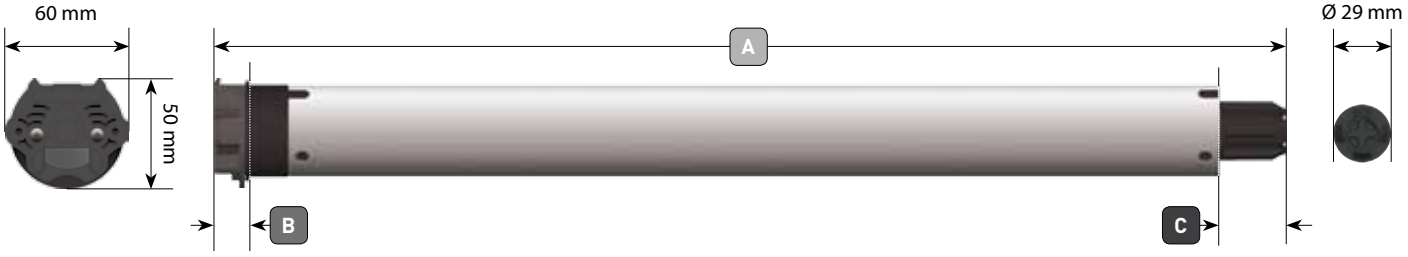

GAPOSA

XQ50 SERIE AUTO

Ø Tube moteur: 45 mm

Moteur pour: VOLETS

Moteur à réglage automatique des fins de courses combinant semplicité et installation rapide. En cas d'obstacles ou d'éléments bloqués par le gel, le moteur s'arrête.

MOTEURS TUBULAIRES AVEC REGLAGE AUTOMATIQUE DES FINS DE COURSES.

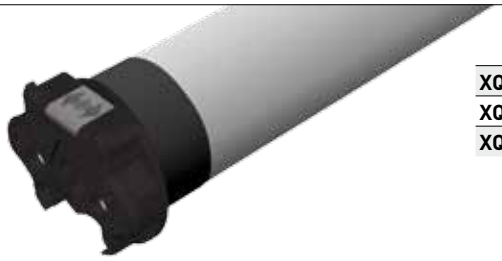

	Coppia (Nm)	Velocità (rpm)
XQ5A617	6	17
XQ5A1017	10	17
XQ5A2017	20	17

DONNÉES TECHNIQUES

	6Nm	10Nm	20Nm
	XQ5A617	**XQ5A1017**	**XQ5A2017**
Alimentation (V~)	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50
Cage fins de course	85	85	85
Vitesse (rpm)	17	17	17
Intensité (A)	0.6	0.7	0.85
Puissance moteur (W)	137	156	184
Longueur du cable standard (m)	2.5	2.5	2.5
Temp. de fonctionnement	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C
Coupure thermique (min)	4	4	4
Protection (IP)	44	44	44

DIMENSIONS (mm)

	XQ5A617	XQ5A1017	XQ5A2017
A	590	590	590
B	17.5	17.5	17.5
C	34	34	34

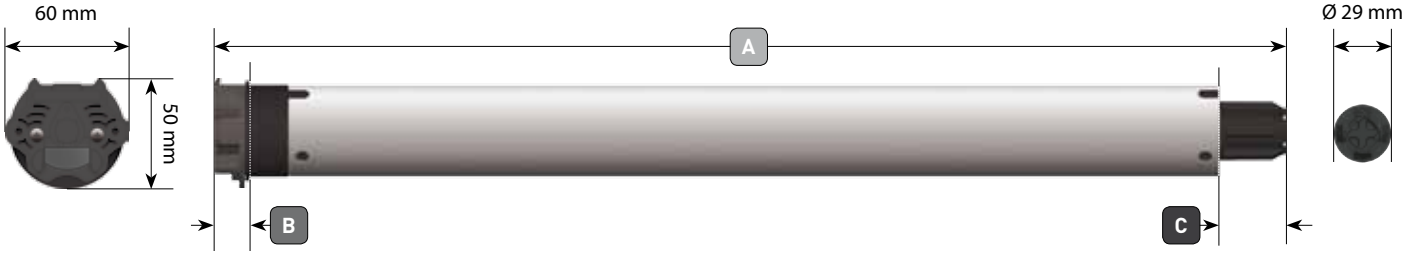

Contrôle wireless.

Contrôle filaire.

Le contrôle électronique permet l'arrêt du système en présence d'obstacles.

Le signal clair et précis de l'encodeur maintient la position initialement réglée.

Programmation radio simple et intuitive depuis l'émetteur.

XQ50 SERIE S

Ø Tube moteur: 45 mm

Moteurs pour: STORES

Moteurs électroniques série S: spécialement programmés pour le marché du store banne.

MOTEURS TUBULAIRES AVEC FINS DE COURSES ÉLECTRONIQUES À ENCODEUR POUR STORES BANNES.

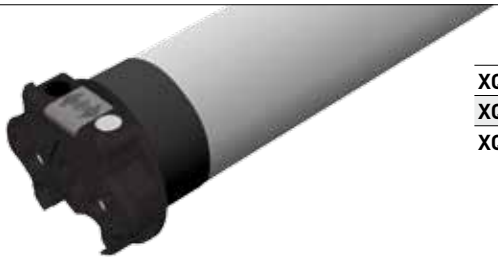

	Coppia (Nm)	Velocità (rpm)
XQ5ES3017	30	17
XQ5ES4017	40	17
XQ5ES5014	50	14

MOTEURS TUBULAIRES AVEC FINS DE COURSES ÉLECTRONIQUES À ENCODEUR ET RÉCEPTEUR RADIO INTÉGRÉ POUR STORES BANNES.

	Coppia (Nm)	Velocità (rpm)
XQ5ERS3017	30	17
XQ5ERS4017	40	17
XQ5ERS5014	50	14

DONNÉES TECHNIQUES

	30Nm	40Nm	50Nm
	XQ5ES3017 XQ5ERS3017	**XQ5ES4017 XQ5ERS4017**	**XQ5ES5014 XQ5ERS5014**
Alimentation (V~)	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50
Cage fins de course	85	85	85
Vitesse (rpm)	17	17	14
Intensité (A)	1.16	1.5	1.5
Puissance moteur (W)	253	322	322
Longueur du cable standard (m)	2.5	2.5	2.5
Temp. de fonctionnement	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C
Coupure thermique (min)	4	4	4
Protection (IP)	44	44	44

DIMENSIONS (mm)

	XQ5ES3017	XQ5ES4017	XQ5ES5014	XQ5ERS3017	XQ5ERS4017	XQ5ERS5014
A	601.5	606.5	606.5	601.5	606.5	606.5
B	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
C	34	34	34	34	34	34

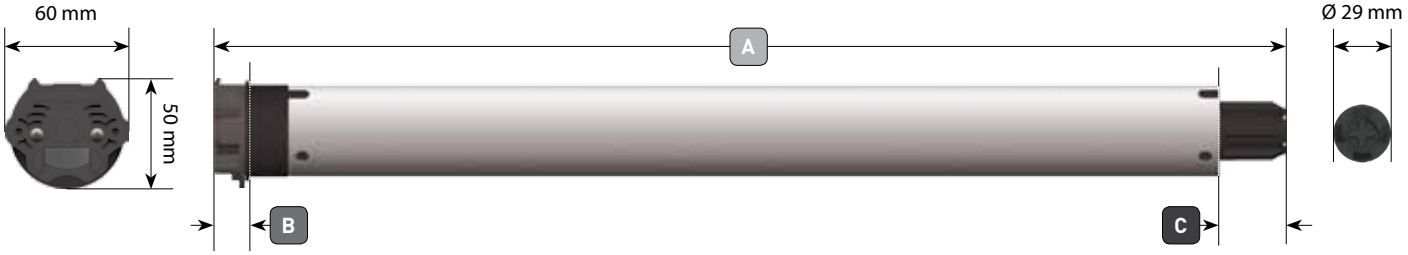

ADAPTATIONS

SUPPORTS

GAPOSA

XQ50

Ø Tube moteur: 45 mm

Moteur pour: STORES, VOLETS

MOTEURS TUBULAIRES AVEC MANŒUVRE DE SECOURS.

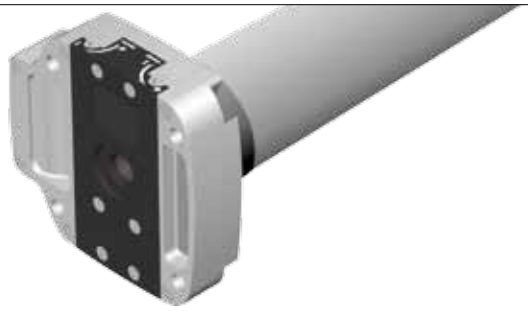

	Couple (Nm)	Vitesse (rpm)
XQ5M1017	10	17
XQ5M1514	15	14
XQ5M2017	20	17
XQ5M2514	25	14
XQ5M3017	30	17
XQ5M3514	35	14
XQ5M4017	40	17
XQ5M5014	50	14

MOTEURS TUBULAIRES AVEC MANŒUVRE DE SECOURS ET RECEPTEUR INTÉGRÉ.

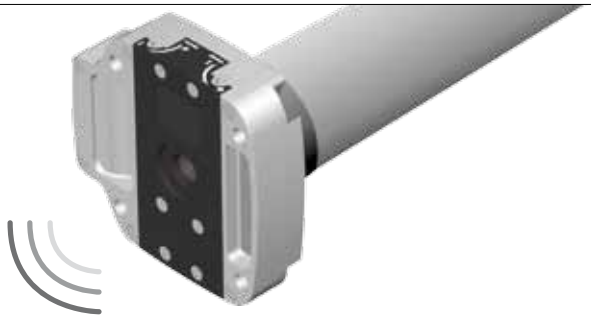

	Couple (Nm)	Vitesse (rpm)
XQ5MR1017	10	17
XQ5MR2017	20	17
XQ5MR3017	30	17
XQ5MR4017	40	17
XQ5MR5014	50	17

DONNÉES TECHNIQUES

	10Nm	15Nm	20Nm	25Nm	30Nm	35Nm	40Nm	50Nm
	XQ5M1017	**XQ5M1514**	**XQ5M2017**	**XQ5M2514**	**XQ5M3017**	**XQ5M3514**	**XQ5M4017**	**XQ5M5014**
	XQ5MR1017		**XQ5MR2017**		**XQ5MR3017**		**XQ5MR4017**	**XQ5MR5014**
Alimentation (V~)	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Cage fins de course	28	28	28	28	28	28	28	28
Vitesse (rpm)	17	17	17	17	17	17	17	14
Intensité (A)	0.7	0.7	0.85	0.85	1.16	1.16	1.5	1.5
Puissance moteur (W)	156	156	184	184	253	253	322	322
Longueur du cable standard (m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Temp. de fonctionnement	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C	-10°C/40°C
Coupure thermique (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
Protection (IP)	44	44	44	44	44	44	44	44

DIMENSIONS (mm)

	XQ5M1017	XQ5M1514	XQ5M2017	XQ5M2514	XQ5M3017	XQ5M3514	XQ5M4017	XQ5M5014	XQ5MR1017	XQ5MR2017	XQ5MR3017	XQ5MR4017	XQ5MR5014
A	574.5	574.5	574.5	574.5	609.5	609.5	614.5	614.5	828.5	828.5	828.5	828.5	828.5
B	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
C	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

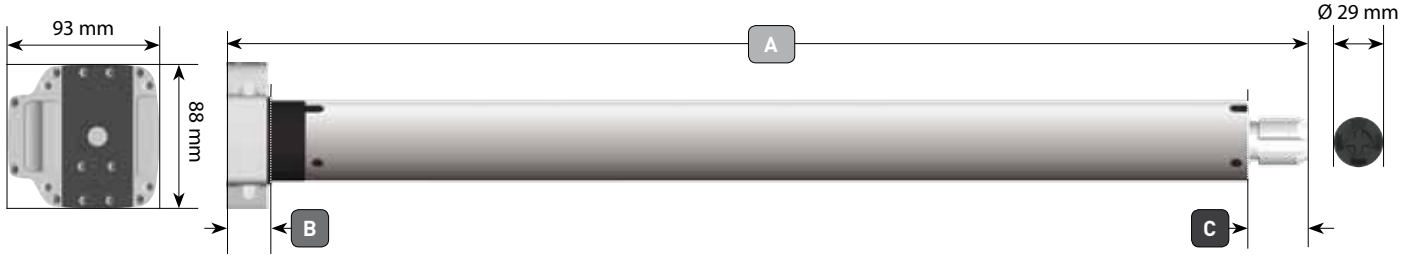

Contrôle wireless.

Contrôle filaire.

Tête du moteur en métal pour supporter un usage intensif.

ADAPTATIONS

SUPPORTS