




DESSIN DU MOTEUR SECTIONNÉ



INFORMATION D'EMBALLAGE

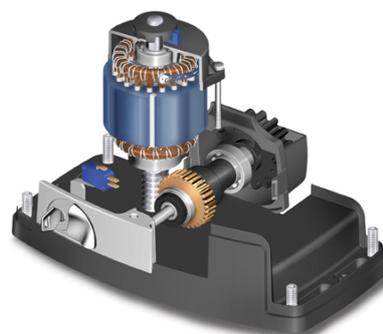


Dimensions en cm: Longueur: 35
- Largeur: 23 - Hauteur: 35.5


Code	Description	Pièces/palette
H30/644	Motoréducteur électromécanique 230V AC irréversible pour portails coulissants jusqu' à un poids de 600 Kg. encodeur optique, central de commande H70 incorporée, fin de course magnétique.	44

Spécifique technique du produit	H30/644
Max Poids portail	600 kg
Alimentation ligne	230V AC - 50Hz
Alimentation moteur	230V AC
Puissance nominale	240W
Fréquence d'utilisation	50%
Poussée	300N
Température d'exploitation	-20+55°C
Degré de protection	IP43
Type de moteur	Irréversible
Vitesse de manœuvre	9.5 m/min (0.16 m/s)
Protection thermique moteur	150°C
Fin de course	Magnétique
Unité de commande installé à bord	H70/104AC
Encodeur	Optique
Dimensions maximum du produit mm	L315x W165x H329
Nombre des articles pour pallet	44

DIMENSIONS ET PRÉDISPOSITIONS

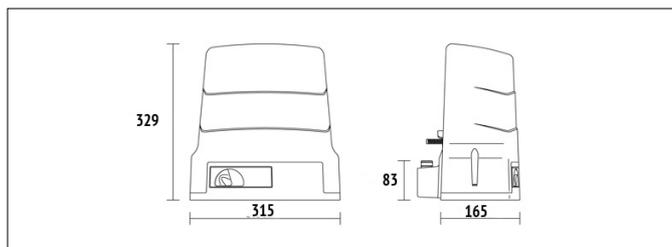


DIMENSIONS

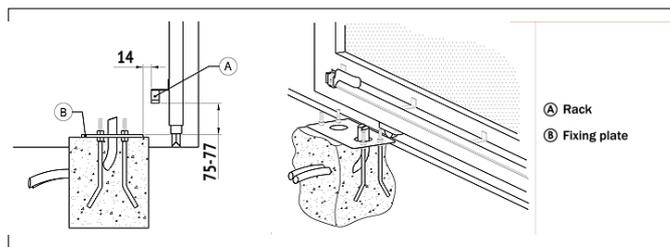

PRÉDISPOSITION POUR UNE INSTALLATION STANDARD

PRODUITS ACCESSOIRES



KT214
Base de fixation avec
tendeurs et vis pour H30.



KT214/SC
Plaque d'adaptation avec
tendeurs et vis pour H30.




KT221
Plaque de fixation
rehaussée pour H30.



GA550
Crémaillère en acier
22x22x1000 galvanisé
module 4.




GA551
Crémaillère en acier
30x12x1000 galvanisé
module 4 avec écarteurs
et vis.



GA553
Crémaillère en nylon
module 4 à 6 fixations L
1000.



GA554
Confection 6 écarteurs et
vis.



MC775
Kit fin de course
magnétique pour central
H70/103AC, H70/104AC
et B70/1DC.



R99/C/001
Plaque de signalisation
"Automatic Opening".