

INFORMATION D'EMBALLAGE




Dimensions en cm: Longueur: 132 - Largeur: 123 - Hauteur: 147

Code	Description	Pièces/palette
SMARTY7	Motoréducteur électromécanique Brushless irréversible, à basse tension, à usage intensif, avec encodeur natif à bord, idéal pour portails à battant avec vantail jusqu'à 7 m	36

Spécifique technique du produit	SMARTY7
Alimentation ligne	230V AC - 50Hz
Alimentation moteur	36V
Puissance nominale	200W
Fréquence d'utilisation	utilisation intensive
Poussée	600 - 7000N
Température d'exploitation	-20 C° +55 C°
Degré de protection	IP44
Type de moteur	Irréversible
Vitesse de manœuvre	1,6 cm/s
Temps ouverture pour 90°	35-50 s/90°
Course	520 mm
Fin de course	Arrêt mécanique en ouverture et fermeture
Encodeur	Encodeur natif numérique
Cycles de fonctionnement par jour (ouverture / fermeture 24 heures sans arrêt)	1000
Dimensions maximum du produit mm	L1312 x W116 x 165 H137
Nombre des articles pour pallet	36


DIMENSIONS ET PRÉDISPOSITIONS

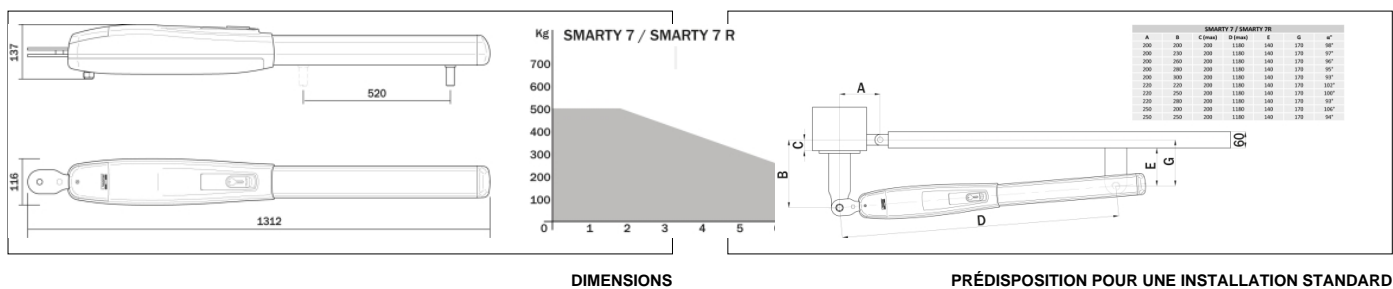


PRODUITS ACCESSOIRES



MC782
Kit arrêt mécanique pour série SMARTY.



RL669
Kit de déverrouillage de l'extérieur sans poignée pour les séries SMARTY.




RL671
Corde métallique, 3 m de long pour déverrouillage de l'extérieur.



SMARTY/EMA
Module Encoder Magnétique Absolu pour la série SMARTY



RL670
Cylindre européen (DIN) pour système de déverrouillage, pour les séries SMARTY



KT238
Kit 3 supports de fixation série longue long à souder, pour les séries SMARTY7 - SMARTY7R.



R99/C/001
Plaque de signalisation "Automatic Opening".