Modules de transmissions DATA INTRABOX

- Pour être **alerté** immédiatement **en cas de dysfonctionnement**
- Pour **faire évoluer** un équipement **vers une gestion en temps réel**
- Pour **raccorder un tableau d'affichage**

06-0107 INTRABOX DATA ECO

ALERTE TECHNIQUE : 1 contact alerte technique + 1 module de transmissions avec synchronisation des données illimitées 10 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Module GPRS **12/24 V DC - 2 A mini**
CÂBLAGE
Module GPRS - Contact(s) sec(s) **2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m**
DIMENSIONS (L x H x P)
162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement Lecteur **-20° C à +70° C** *Indice Protection Lecteur* **IP55**

DATA

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

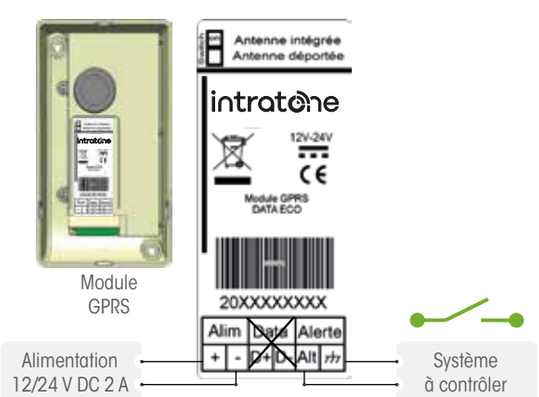

BON À SAVOIR

Envoi d'un e-mail en cas de dysfonctionnement de : POMPE, VMC, CHAUDIÈRE, Porte bloquée ouverte

BON À SAVOIR

Jusqu'à 3 alertes supplémentaires avec la carte relais (12-0110)

06-0124 **INTRABOX** DATA ECO

1 module de transmissions avec synchronisation des données GPRS Data illimitées 10 ans

DATA

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Module GPRS **12/24 V DC - 2 A mini**

CÂBLAGE

Module GPRS - Contact(s) sec(s)
2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Lecteur **-20° C à +70° C**
Indice Protection Lecteur **IP55**

BON À SAVOIR

Permet de passer à un mode de gestion en temps réel et à distance : RÉCEPTEUR HF (07-0106) et LECTEUR DE PROXIMITÉ (04-0104 + 1 carte relais 12-0110)

1 MODULE GPRS + 1 RÉCEPTEUR HF (étanche, antenne intégrée, 2 relais)

06-0101

ou

1 MODULE GPRS + 1 LECTEUR de badges 04-0104 + 1 carte relais 12-0110

Jusqu'à 10 000 badges ou Clémobil gérés !

06-0132

06-0112 **INTRABOX** DATA ECO

1 module de transmissions avec synchronisation des données 4G Data illimitées 15 ans (Existe en 10 ans : 06-0160)

DATA

Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini - 24 V DC avec le tableau d'affichage

CÂBLAGE

2 fils (1 paire torsadée) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

183 x 90 x 72,5 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection Lecteur **IP55**

LE + PRODUIT

Grande modularité dans l'association des périphériques de contrôle d'accès et tableau d'affichage
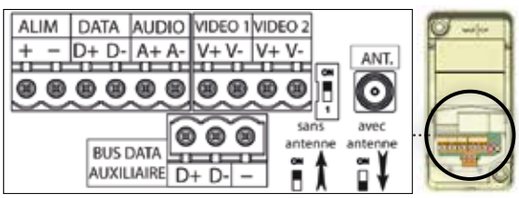
SCHÉMA SIMPLIFIÉ